

FACE MASTER 2.8S

Самоходная буровая двухстреловая установка



Свойства установки:


- Сочленение рабочего узла установки с тягачом с помощью шарнира и привод на 4 колеса обеспечивает хорошую маневренность и хорошие тяговые свойства.
- Многодисковые мокрые тормоза и тормоз аварийно – стояночный находятся прямо в мостах.
- Минимальная транспортная высота 2,8м.
- Простая и безотказная конструкция алюминиевой направляющей рамы податчика серии F7000 обеспечивает низкие расходы на эксплуатацию.
- Пропорциональное управление гидравлической системы и функции забуривания , противозаклинивания и регуляции подачи оптимизируют процесс бурения.
- Манипулятор В-40L с выдвижением 1500мм управляемой с помощью джойстика , предоставляет возможность быстрого и точного перемещения системы от шпура к шпуру.
- Гидравлическое управление обеспечивает низкие затраты и высокую надежность эксплуатации.

Основные компоненты :

- Перфоратор - Voart Longyear.
- Алюминиевая рама податчика серии F 7000.
- Манипулятор - В 40L.
- ДВС Deutz.
- Шины 12.00 x 24.
- Защитной козырек –место оператора.
- Система пожаротушения.
- Коробка передачи Dana Off-Highway Systems.
- Ведущие мосты Dana Off-Highway Systems.
- Аксиальной – поршневой насос с системой LS.
- Водяной нагнетательный насос
- Компрессор .
- Основные и дополнительные фары.
- Силовой модуль 2 x 55 кВт

Основное техническое даны:

Радиус поворота:

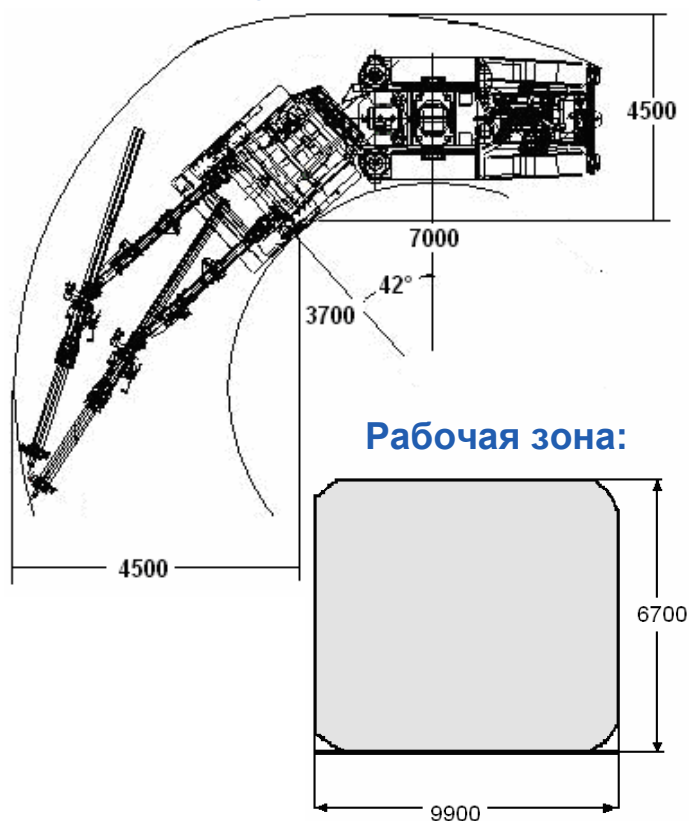

Кинематика:

- Выдвижение манипулятора 1500мм
- Подъем манипулятора +40 /-30°
- Поворот манипулятора +/- 40°
- Оборот податчика 360°
- Выдвижение податчика 1500 мм
- Угол поворота податчика +40 /-40°
- Угол наклона податчика 0-90°

Рабочая зона:

Размеры:

- Ширина 2.20м
- Длина 13.90м
- Высота мин., 2.80м
- Высота макс.. 3.40м
- Вес брутто 24 000кг
- Мин. ширина выработки 4.5м
- Преодолеваемый уклон, град. :
 - продольный 15°
 - поперечный 8°

Дополнительные опции:

- Кондиционер (воздушный занавес):
 - действующий во время подключения до электросети.
 - действующий во время подключения до электросети и во время хода каретки (подключение от ДВС).
- Податчик 8футов , 10футов, 14футов.
- Кабельный барабан с электропроводом.
- Водяной барабан с водяном шлангом.
- Система центральной смазки
- Система детектирования пожара.
- Дополнительная фильтрация гидравлического масла.
- Водяной – воздушная очистка шпуров.
- Электрические напряжение согласно требования заказчика.
- Перфоратор Montabert.
- Система наращивания штанг.



Mine Master Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 27
Wilków 59-500 Złotoryja
Skr. Pocz. 25
Tel: +48 76 8778 158
Fax: +48 76 8778 174
www.minemaster.eu
info@minemaster.eu